ARTHEA

アルセアユニ

ARTHEA Uni

動力工事/給排水工事
必要ないです!!

解凍 ▶ 発酵 ▶ 焼成
1台で3役!!

省スペースで設置できる
コンパクトなオーブン

1日あたり800～1000個の焼成能力で
従来の約1/3のスペースで設置可能なオーブン

■ARTHEA Uni 仕様表

名称	外形寸法(mm)			概略重量(kg)	総電力		適応ブレーカー容量	
	間口	奥行	高さ		単相100V	単相200V	単相100V	単相200V
デッキオーブンユニット	700	800	1,690	335	1,028 / 1,063 W	3.4kW	125 V·15 A×2電源 アース線付	250 V・20 Aアース極付
デッキオーブン＋ドウコンディショナー	デッキオーブン ★TBDO-22EMY-S						ドウコンディショナー(1室独立式) ★QBD-108DCLS5-TU	
	収納能力:2枚(380×265展板)×2段=4枚差 庫内温度設定範囲:常温～280℃ 排水タンク受け						収納能力:2枚(380×265展板)×8段×1室=16枚差 冷却性能：温度－15℃～40℃ 湿度～90% 加湿装置：スプレー式 排水タンク受け	
コンベクションオーブンユニット	700	800	1,661	220	950/1,004W	3.0kW	125 V·15 A×2電源 アース線付	250 V・20 Aアース極付
コンベクションオーブン＋ドウコンディショナー	コンベクションオーブン ★TBCO-4EMY-S						ドウコンディショナー(2室独立式) ★QBD-208DCLS5-TU	
	収納能力:1枚(380×265展板)×4段=4枚差 庫内温度設定範囲:常温～250℃ 排水タンク受け						収納能力:2枚(380×265展板)×4段×2室=16枚差 冷却性能：温度－15℃～40℃ 湿度～90% 加湿装置：スプレー式 排水タンク受け	
ラック	430	570	1,637	★TX-CR-430	収納能力:2枚(380×265展板)×15段=30枚差			

こんな場所にも使われています!!

ユニエースオーブンは、さまざまな業種・業態でご利用いただいております。

ドラックストア

病院・福祉施設

カフェ

スーパーマーケット

コンビニ

ホテル

お好きな色にできます!!

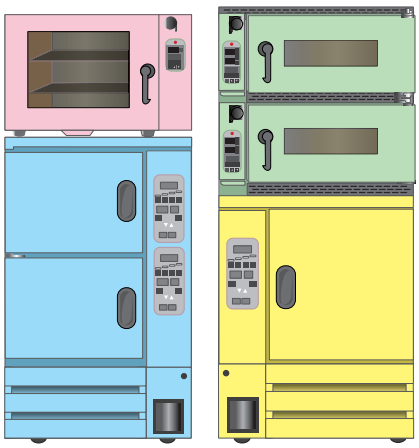

バリエーションパターン

小さなオーブンから広がる大きな夢 パティスリーモデル

新登場！

新たにお菓子の製造販売に挑戦したい!

しっとりふわふわな洋菓子を作りたい！

今よりもっとメニューの幅を広げたい！

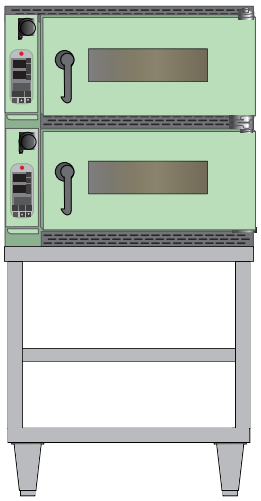

ARTHEA 事業部 タニコー株式会社（旧ベーカリー事業部） TEL:03-5498-7968 https://arthea.tanico.co.jp